



DS170 KALANDER NA CIEPŁO DO DRUKU SUBLIMACYJNEGO

Olejowy kalander przeznaczony do transferu grafiki z papieru sublimacyjnego na tkaninę i utrwalania nadruku na tkaninie

- ✓ Kompaktowa maszyna wyposażona w olejowy bęben z powłoką teflonową, zapewniającą stabilność temperatury na całej szerokości bębna, podczas całego procesu grzania
- ✓ Odpowiednia do tkanin w ekspozycjach zewnętrznych i wewnętrznych charakteryzujących się żywymi i błyszczącymi kolorami dzięki doskonałej przenikalności atramentu
- ✓ Regulowana średnica wałka dla różnych rdzeni (od 51mm do 76mm)
- ✓ 6 wałków do materiału: 3 wałki do nawijania z zaciskami i 3 wałki rozwijające z blokadą

TRZY TRYBY PRACY

1. „Z rolki na rolkę” do ciągłego transferu grafiki z rolki papieru sublimacyjnego na rolkę tkaniny
2. „Pojedynczy arkusz” do transferu grafiki na pojedyncze arkusze tkaniny z rolki papieru sublimacyjnego lub z pojedynczych arkuszy papieru sublimacyjnego
3. „Reaktywacja i utrwalenie” tuszu na tkaninach zadrukowanych bezpośrednio



ZASTOSOWANIE:

- ✓ Zastłon i dekoracji wnętrz np. poduszki (ilości przemysłowe)
- ✓ Koszulki sportowe i odzież
- ✓ Artykuły promocyjne
- ✓ Stoiska wystawowe i dekoracje sklepowe
- ✓ Moda, torby, portmonetki
- ✓ Flagi

ODPOWIEDNI DO MATERIAŁÓW

- ✓ Dzianina
- ✓ Dzianina syntetyczna
- ✓ Włóknina (poliester, nylon, akryl)



Łatwy w użyciu panel do sterowania temperaturą i prędkością



Miara na wałku dla właściwego pozycjonowania rolek




Regulacja naprężenia pasa filcowego za pomocą manometru



Wysokiej jakości pas filcowy



Automatyczny system kontroli pasa filcowego

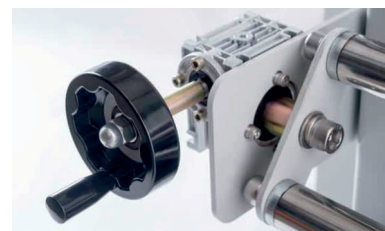

Regulacja naprężenia tkaniny

DS170

SZEROKOŚĆ ROBOCZA	1700 mm
ŚREDNICA BĘBNA GRZEJNEGO	Ø 220 mm
WYSOKOŚĆ ROBOCZA	950 mm
REGULACJA TEMPERATURY	do 220°C
REGULACJA PRĘDKOŚCI	do 2 m/min
ZASILANIE	400V (3P) - 50 Hz - 10.000 W
WYMIARY - DOŁĄCZONY STÓŁ (szer. x dł. x wys.)	2500 x 1950 x 1360 mm
WAGA	700 kg
WYMIARY OPAKOWANIA (szer. x dł. x wys.)	2800 x 1200 x 1950 mm
WAGA Z OPAKOWANIEM	850 kg

Dystrybutor w Polsce

Produkowane zgodnie
z normami CE



SoftPlast

SoftPlast | ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin | tel./fax: +48 63 245 36 50
www.softplast.pl