


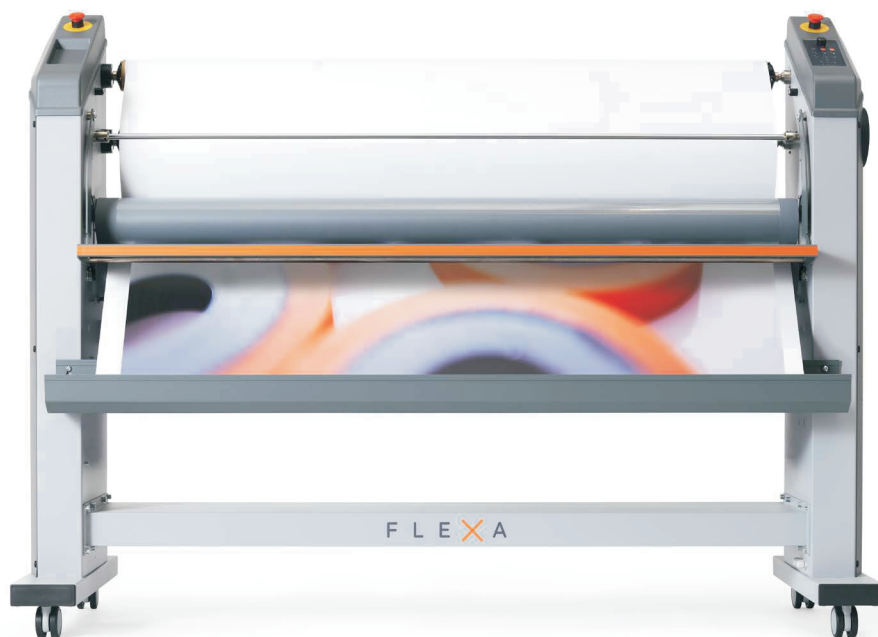

EASY LITE 160 LAMINATOR Z PODGRZEWANYM WAŁKIEM GÓRNYM

Profesjonalny laminator z podgrzewanym wałkiem górnym przeznaczony do laminowania materiałów samoprzylepnych. Niezawodność i łatwość obsługi pozwala na uzyskanie doskonałych rezultatów.

ZASTOSOWANIE:

- Doskonałe połączenie jakości, ceny i wydajności
- Laminacja bez pęcherzyków powietrza i zmarszczeń
- Laminuje płyty z grafiką oraz aplikuje dwustronne folie samoprzylepne, taśmy aplikacyjne i folie ochronne
- Kompaktowe wymiary
- Odpowiedni do małej i średniej wielkości produkcji
- Wszechstronny: może być użyty do różnego rodzaju materiałów
- Bardzo szybkie zakładanie i ściąganie rolek (kilka sekund)
- Łatwy w obsłudze panel sterujący

- ✓ **Ekspozycje reklamowe wewnętrzne**
- ✓ **Grafiki podłogowe**
- ✓ **Reklamy podświetlane**
- ✓ **Pop-up i reklamy wystawiennicze**
- ✓ **Roll-upy**
- ✓ **Płyty montażowe**
- ✓ **Reklamy zewnętrzne**
- ✓ **Folie samochodowe**
- ✓ **I inne**





Trzy aluminiowe wałki z automatycznym systemem blokującym



Miarka na każdym wałku ułatwiająca właściwe pozycjonowanie materiałów



Podnoszony stalowy stolik, ułatwiający dostęp do wałków

Fotokomórki zabezpieczające obszar pracy oraz przyciski bezpieczeństwa

NOWOŚĆ

Nowy wygląd panelu sterowania
Nowe ergonomiczne położenie wałków
ułatwiające ich regulację




Przednia rynna do wydruków



Wałek nawijający z regulacją naprężenia
Wałek rozwijający z regulacją naprężenia

Wałek rozwijający do rolek z zadrukowanym materiałem

Tylny wałek nawijający (opcjonalnie)



Prowadnica podająca (opcjonalnie)

Aktywacja podawania materiału
(ręczna - z pulpitu sterowniczego)
lub poprzez pedał nożny
(praca bez użycia rąk)



Stół tylny z nożem tnącym (opcjonalnie)

Szerokość robocza	1600 mm
Maksymalna odległość między wałkami	30 mm
Średnica wałków gumowych	Ø 116 mm
Górny wałek wyposażony w elementy grzewcze	30°, 40°, 50° C
Maksymalna prędkość	5 m/min
Wysokość robocza NOWOŚĆ	900 mm
Zasilanie	230 V - 50 Hz - 3500 W
Wymiary	2100 x 680 x 1400 mm
Waga	190 kg
Wymiary z opakowaniem	2150 x 850 x 1700 mm
Waga z opakowaniem	260 kg

Dystrybutor w Polsce

Produkowane zgodnie
z normami CE



SoftPlast

100% Made by FLEXA



100% Made in Italy

SoftPlast | ul. Przemysłowa 54, 62-510 Konin | tel./fax: +48 63 245 36

www.softplast.pl