


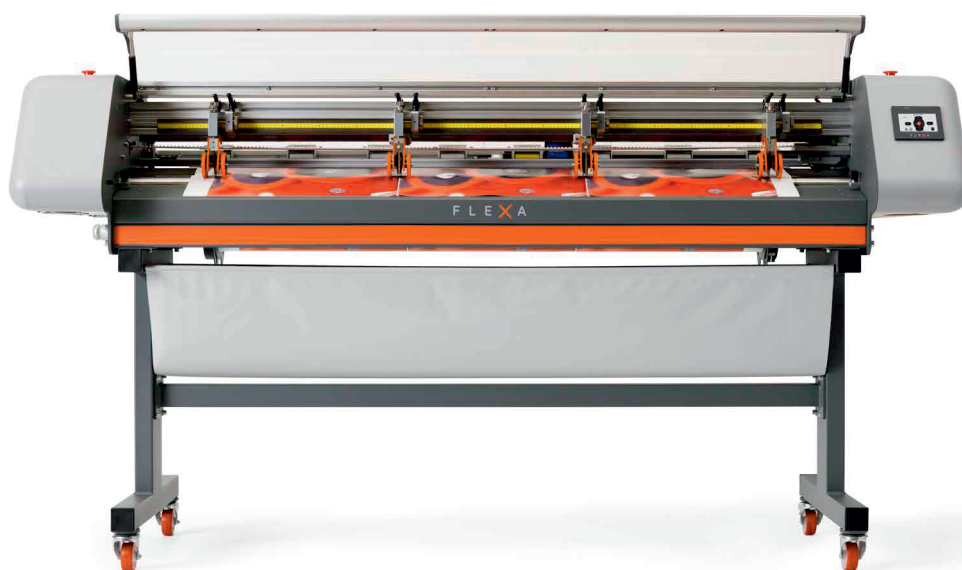

MIURA AUTOMATYCZNY TRYMER XY DO CIĘCIA MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH

Wysokowydajny trymer do cięcia materiałów elastycznych w osi XY z rolki na arkusze

✓ WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ

Połączenie cięcia poziomego i pionowego, zapewnia najszybsze wykończenie zadrukowanych oraz niezadrukowanych rolek materiału

✓ MAKSYMALNA PRECYZJA CIĘCIA

Precyzyjne cięcie z zachowaniem kąta prostego

✓ WYSOKA WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Tnie jedną rolkę o długości 50 m w czasie krótszym niż 5 minut

✓ NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Miura gwarantuje niskie koszty konserwacji. Wymiana ostrza jest prosta i zajmuje zaledwie kilka minut

✓ DŁUGOTRWAŁA NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Obrotowe noże dociskowe do cięcia wzdłużnego wytrzymują 100-tki tys. operacji i są bezpieczne dla operatora

✓ PANEL DOTYKOWY

Intuicyjne ustawianie parametrów cięcia

✓ ELASTYCZNOŚĆ CIĘCIA

3 tryby cięcia: 1. automatyczny za pomocą znaczników cięcia; 2. na arkusze; 3. manualny Miura może przycinać różne długości z tej samej zadrukowanej rolki.

✓ SYSTEM ZDALNEGO STEROWANIA


NEW

Miura może być podłączona do sieci internetowej w celu uzyskania pomocy zdalnej, umożliwiającej szybką i skuteczną diagnostykę

ZASTOSOWANIE:

- ✓ Papier (również laminowany oraz foliowany)
- ✓ Winyl oraz folie samoprzylepne
- ✓ Płyty typu backlit i frontlit
- ✓ Materiały odblaskowe
- ✓ Banery o gramaturze do 900g/m²
- ✓ Gumy magnetyczne
- ✓ Folie poliwęglanowe
- ✓ Płótno i poliester (z podszyciem)
- ✓ I inne





Precyzyjne pozycjonowanie dociskowych noży tnących (opcja)



Zaawansowany czujnik znaczników cięcia



Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika



Hamulec wałka odwijającego do regulacji napięcia materiału



Precyzyjna regulacja docisku noża (w zależności od rodzaju materiału)



Pojedynczy lub podwójny (opcja) nóż obrotowy do cięcia wzdłużnego



- Opcjonalnie może być wyposażony:
1. Zmotoryzowaną układarkę zgodną z trymerem: wysokość i nachylenie regulowane elektronicznie; możliwość wydłużenia do długości 3,2m
 2. Składany stół odbierający
 3. **Nowy** odchylany stół odbierający na kółkach

NEW



Aluminiowy 3-calowy wałek z kołnierzami zapewniającymi właściwe ustawienie rolki materiału



Wałek odwijający do dużych rolek o średnicy 400 mm i masie do 90 kg

Regulowany wałek odwijający (opcja)

	MIURA 160	MIURA 210	MIURA 265
Szerokość robocza	1650 mm	2150 mm	2650 mm
Maksymalna grubość ciętego materiału	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Prędkość podawania materiału	1 - 30 m/min.	1 - 30 m/min.	1 - 30 m/min.
Liczba noży tnących wzdłużnie	max. 8	max. 8	max. 8
Prędkość cięcia poprzecznego	5-120 m/min.	5-120 m/min.	5-120 m/min.
Maksymalna średnica rolki	300 mm	300 mm	300 mm
Maksymalna waga rolki	60 kg	60 kg	60 kg
Zasilanie	230 V - 50 Hz - 650 W	230 V - 50 Hz - 650 W	230 V - 50 Hz - 650 W
Wymiary (Sz x Gł x Wys)	2460 x 97 x 1330 mm	2960 x 97 x 1330 mm	3460 x 97 x 1330 mm
Waga	330 kg	370 kg	430 kg
Wymiary z opakowaniem (Sz x Gł x Wys)	2650 x 1150 x 1650 mm	3250 x 1250 x 1700 mm	3750 x 1250 x 1700 mm
Waga z opakowaniem	415 kg	540 kg	628 kg

Produktowane zgodnie z normami CE



Dystrybutor w Polsce

100% Made by FLEXA
100% Made in Italy

Obserwuj nas:



SoftPlast

SoftPlast | ul. Rzgowska 20, 62-504 Rumin | tel./fax: +48 63 245 89 37

www.softplast.pl