

MT 481 PNEUMATYCZNA UKOŚNA PIŁA DO PROFILI ALUMINIOWYCH



Piły ukośne MT zostały zaprojektowane specjalnie do cięcia profili aluminiowych i charakteryzują się możliwością wykonywania bardzo dokładnych cięć w profilach aluminiowych pod kątem 45°, w prawo i w lewo oraz pod kątem 90°. Piła jest przesuwana ręcznie w górę i w dół za pomocą jednego uchwytu, który można przestawiać w różne pozycje w celu zmiany kąta.

Piły ukośne MT są standardowo wyposażone w aluminiową piłę o 80 zębach, aby osiągnąć gładkie cięcia i są wyposażone w prawe ramię, aby zapewnić 108 cm całkowitej długości cięcia, z regulowaną i zdejmowaną zakładką pomiarową.

MT481 jest wyposażona w pneumatyczny system mocowania, który umożliwia łatwe i szybkie mocowanie szerokiej gamy profili. MT481 jest wyposażona w pistolet powietrzny do oczyszczania obszaru cięcia.

DLACZEGO WYBRAĆ MT481?



INTELIGENTNY SYSTEM PNEUMATYCZNY

Użyteczny system pneumatyczny, aby szybko i mocno przytrzymać profil oraz uzyskać gładkie i dokładne cięcie.



WSZECHESTRONNY SYSTEM MOCOWANIA

Nowe prasy mogą być zaprojektowane na życzenie dla specjalnych profili.



CZyste MIEJSCE PRACY

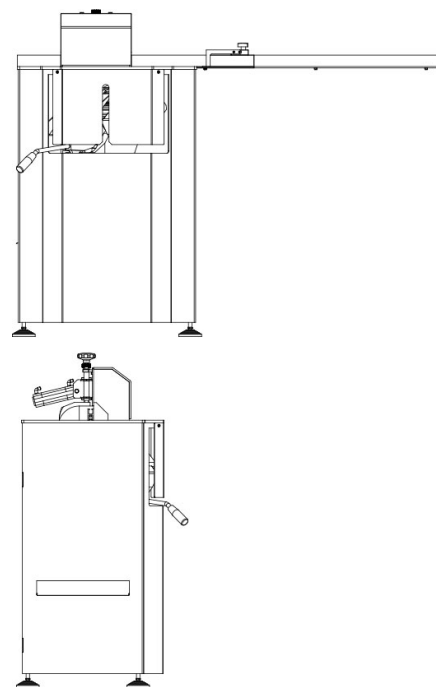
Po cięciu odpady zsuwają się w dół, pozostawiając obszar roboczy czysty od skrawków i wiórów.



INNE CECHY

- ⇒ Pozycja nylonowego dociskacza może być przesuwana w górę i w dół, aby dostosować go do każdego rodzaju profilu.
- ⇒ Tarcza piły jest połączona bezpośrednio z silnikiem, bez przekładni i pasków, co gwarantuje najlepsze możliwe cięcie.
- ⇒ Dokładna regulacja przy zmianie kąta cięcia gwarantuje minimalne straty materiału

DANE TECHNICZNE MT481 – art. 720508

Działanie	Elektryczny / Pneumatyczny system mocowania
Napięcie	220 / 230 V (50Hz)
Moc nominalna	0,75 KM
Prędkość obrotowa piły	3.000 obr/min
Ciśnienie robocze	4 - 5 barów
Piła	Ø250 x Ø30 Z80
Kąty cięcia	90° i 45° lewo / prawo
Maks. szerokość cięcia	50 mm
Maks. wysokość cięcia	54 mm
Prawe ramię z podziałką milimetrową	108 cm
Wysokość	118 cm
Szerokość	150 cm (248 cm z dostawką)
Głębokość	51 cm
Waga	95 Kg

**AKCESORIA DLA MT481**

Art. 451361	Art. 451375	Art. 141329	Art. 140370
			
Nylonowa prasa	Stopa do nylonowej prasy	Przedłużka do profili aluminiowych 1m	Uniwersalna piła tarczowa Z80 (w zestawie z maszyną)

Kompresory dla miejsc pracy bez instalacji sieci sprężonego powietrza.

Art. 020944	Art. 020938	Art. 020940	Art. 020924	Art. 020926
				
Kompresor 6l, 1HP Bezolejowy kompresor tłokowy, lekki, praktyczny i cichy, idealny do wszystkich tych zastosowań, które wymagają ciszy i łatwości transportu.	Kompresor 9l, 0,5HP Z poziomem hałasu od zaledwie 40 dB i prawie bez wibracji podczas pracy.	Kompresor 24l, 1HP Z poziomem hałasu od zaledwie 42 dB i prawie bez wibracji podczas pracy.	Kompresor 24l, 2HP Wysoka wydajność dzięki cichej, bezolejowej pompie. Łatwy w transporcie i ustawieniu. Poziom hałasu już od 59 dB(A).	Kompresor 24l, 2HP Smarowana sprężarka z napędem bezpośrednim. Doskonała technologia i prosta obsługa.

SoftPlast

ul. Rzgowska 20, 62-504 Rumin / Stare Miasto

NIP 6652376065, REGON 311618251

email: biuro@softplast.pl

tel. +48 63 245 89 37, +48 62 245 36 50