
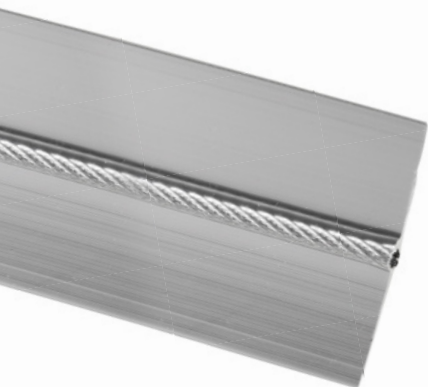




Taśma Anty-Wandal PVC

Charakterystyka



Taśma anty-wandal jest zgrzewana gorącym powietrzem do wewnętrznej strony plandeki naczepy. Dzięki stalowemu rdzeniowi, który jest zgrzany z plandeką, praktycznie niemożliwe jest przecięcie zewnętrznej strony plandeki naczepy. Zapobiega to kradzieży przewożonego ładunku.

PROJEKT	 AV
MATERIAŁ	PVC Gęstość IEC 60811-606 Wytrzymałość na rozciąganie ISO R 527 Rozciągliwość IEC 60811-501
INSERT	1,5 mm rdzeń ze stali ocynkowanej 6x7
KOLOR	Transparentny, wygląd aluminium
TWARDOŚĆ	77 (±3) (mierzony w Shore-A, w temperaturze pokojowej)
PAKOWANIE	 150 metrów na kartonowej szpuli odpowiedni do zgrzewarek Leister T1
WYMIARY	25x2,7 mm
OBRÓBKA I PRZECHOWYWANIE	Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i wilgoci. Należy przechowywać i obrabiać w temperaturze pokojowej (20°C 68°F). Aby zachować niezmienione właściwości techniczne materiału, zaleca się przechowywanie produktu w suchych i wentylowanych pomieszczeniach magazynowych.
OŚWIADCZENIE	Niniejsza broszura została opracowana z najwyższą starannością. O ile nie wskazano inaczej, broszura ta ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie należy polegać na niej w żadnym konkretnym celu i nie udziela się żadnych gwarancji ani oświadczeń co do jej dokładności lub kompletności.
WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	Artykuły są produkowane w EEC. Warunki są zdeponowane w KvK Eindhoven; 17060724.



Taśma Anty-Wandal

PVC

	Opis	Wymiary	Kolor*	Kształt	Shore*	Pakowanie
KOD ARTYKUŁU						
612.115.251	TAŚMA ANTY-WANDAL Transparentny Standardowy plus	25x2,7 mm	Transparentny	AV 	Shore 77	150m na karto- nowych szpulach 36 szpuli w kartonie
612.145.251	TAŚMA ANTY-WANDAL Wygląd aluminium Standardowy plus	25x2,7 mm	Wygląd aluminium	AV 	Shore 77	150m na karto- nowych szpulach 36 szpuli w kartonie

(* tolerancja $\pm$ dotyczy)

Inne warianty mogą być dostępne na zamówienie.