

KLIEVERIK / Vertex-1850 Vertex-1850T

Sublimacja
& utrwalanie koloru

NOWY



VERTEX-1850

Hybrydowy kalander do druku transferowego

Kalander VERTEX-1850 został zaprojektowany jako efektywne urządzenie do druku transferowego pojedynczych sztuk, ale kalander jest również przystosowany do drukowania z roli na rolę. Dzięki ostremu definiowaniu krawędzi, kompaktowej konstrukcji i bębnowi grzewczemu wypełnionemu olejem, kalander ten jest idealny dla wielofunkcyjnych drukarni, których priorytetem jest wysoka jakość.

Maszyna jest zoptymalizowana pod kątem łatwości obsługi i nadaje się do wszystkich rodzajów tekstyliów PES. Wykroje są układane na stole podawczym i transportowane do przedniej części kalandra. Tutaj zadrukowane elementy można łatwo zebrać i posortować według rozmiaru i nadruku. Dłuższe stoły są dostępne na życzenie. Kontrola naprężenia papieru jest ustawiana za pomocą ciśnienia powietrza. Nawijanie rolki tekstylnej odbywa się na nawijarce o niskim naprężeniu, która zapewnia jednorodność od pierwszego do ostatniego metra. Najnowocześniejszy panel dotykowy zapewni łatwą kontrolę.

Jest to typowy produkt Klieverik: solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność przy niskich kosztach eksploatacji, najlepszy system grzewczy na bazie oleju zapewniający bardzo wysoką stabilność temperatury oraz pomysłowy system śledzenia taśmy zapewniający prawidłową produkcję za każdym razem.

- > Żywe kolory
- > Wysoka rozdzielczość druku
- > Powtarzalność

VERTEX-1850T to specjalna wersja tego małego modelu kalandra, specjalnie przystosowana do drukowania na bawełnie i innych włóknach naturalnych przy użyciu papieru Texcol. W przypadku produkcji z roli na rolę maszyna ma maksymalną szerokość 1650 mm / 64,9. Wybierz VERTEX-1850T, aby uzyskać doskonałą wydajność i niezwykłą trwałość druku na tekstyliach z włókien naturalnych.

VERTEX-1850

Hybrydowy kalander do druku transferowego

Specyfikacja techniczna

Wymiary / waga

Szerokość maszyny	2688 mm/105.8"
Długość maszyny	1393 mm/54.8"
Wysokość maszyny	1400 mm/55.1"
Waga maszyny	± 1100 kg

Średnica / szerokość

Średnica cylindra grzewczego	195 mm/7.7"
Maksymalna szerokość robocza	1650 mm/64.9"
Średnica odwijarki nośnika	250 mm/9.8"
Średnica nawijarki nośnika	250 mm/9.8"
Maks. szerokość papieru transferowego	1650 mm/64.9"
Średnica odwijarki papieru transferowego	250 mm/9.8"
Średnica nawijarki papieru transferowego	250 mm/9.8"
Maks. szerokość papieru ochronnego	1680 mm/66.1"
Średnica odwijarki papieru ochronnego	250 mm/9.8"
Średnica nawijarki papieru ochronnego	250 mm/9.8"
Średnica rdzenia wewnętrznego	76 mm/3"

Stół / odciąg oparów

Długość stołu podawczego	635 mm/25"
--------------------------	------------

Wersja - T

Rolka dociskowa

Pas

Szerokość pasa transferowego	1800 mm/70.9"
Długość pasa transferowego	2100 mm/82.7"
Grubość pasa transferowego	6 mm/0.24"
Łuk styku pasa z cylindrem	198°



Temperatura/ prędkość / powietrze / ciśnienie/ olej

Maksymalna temperatura	220°C
Prędkość mechaniczna	0.2-1.0 m/min
Zużycie powietrza	0.1 Nm ³ /hr
Powietrze	6 bar max./G 1/4"
Pojemność olejowego cylindra grzewczego	37 l.

Specyfikacja elektryczna

	400 V	208 V
Zabezpieczenie	16 Amp.	26 Amp.
Moc grzewcza	10 kW	10 kW
E-konsumpcja (szacunkowa)	9 kW	9 kW
Napięcie	400 V	208 V
Liczba faz	3ph	3ph
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz

Rozkład

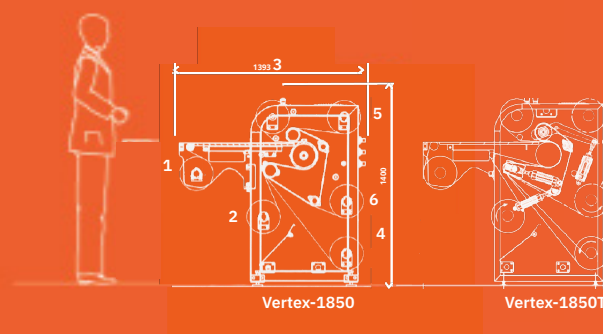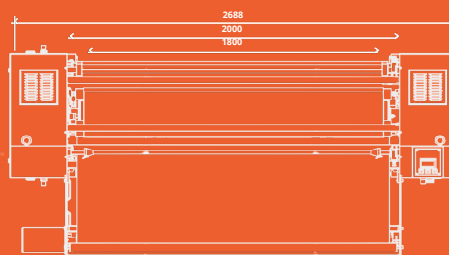

**DRUK TRANSFEROWY POJEDYŃCZYCH ARKUSZY
& DRUK TRANSFEROWY Z ROLKI NA ROLKĘ**

- 1 ODWIJARKA PAPIERU TRANSFEROWEGO
- 2 NAWIJARKA PAPIERU TRANSFEROWEGO
- 3 ODWIJARKA MATERIAŁU
- 4 NAWIJARKA MATERIAŁU
- 5 ODWIJARKA PAPIERU OCHRONNEGO
- 6 NAWIJARKA PAPIERU OCHRONNEGO

Chcesz dowiedzieć się więcej

na temat hybrydowego kalandra do druku transferowego VERTEX 1850?
Skontaktuj się z nami:

Jakość & Innowacja

SoftPlast

+48 63 245 89 37/ biuro@softplast.pl

KLIEVERIK